


一、 仪表安装

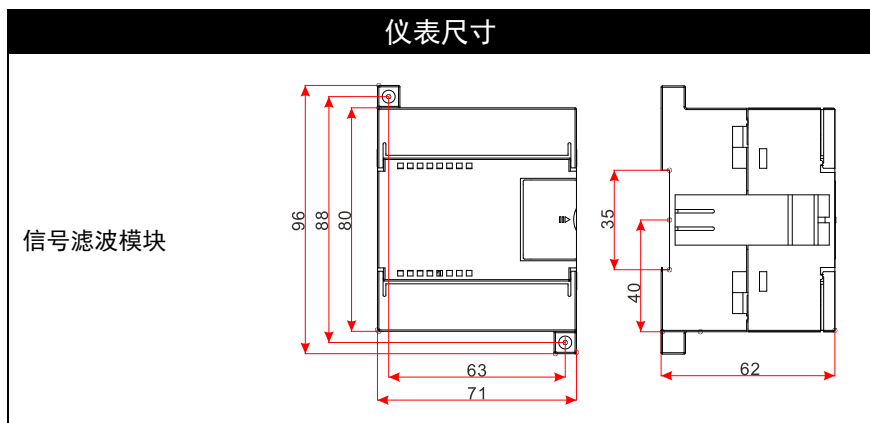

二、 接线说明

信号滤波模块	内部示意图	说明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 该信号滤波模块可以抑制高频交流信号的干扰。 2. 该信号滤波模块同名端子之间相互导通(如 1A 和 1A), 将需要过滤的信号从一边的端子接入, 从另一边同名端子接出。 3. 该信号滤波模块分路 ABC 为一组, 一共四组。

热电偶信号外部接线图	电阻信号外部接线图	外部接线说明
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 两线的信号(如图示热电偶信号)可以接 AB、AC、BC 中任意两个端子。 2. 三线的信号(如图示电阻信号)可以接 ABC 端子。